Płyta przyłączeniowa zaworów odciążających wielkość nominalna 30, typ G472/01

WN 30 | p_{max} 31,5 MPa | WK 217 554

KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Płyta przyłączeniowa typ **G472/01** jest przeznaczona do montażu rurowego zaworów odciążających **wielkości nominalnej** 30 (WN30).

OPIS DZIAŁANIA

Wykaz zaworów odciążających **wielkości nominalnej 30** oferowanych przez PONAR Wadowice S. A., dla których dedykowana jest płyta przyłączeniowa typ **G472/01** ujęty jest w poniższej tabeli.

nazwa	typ	numer WK
zawór odciążający	UZOP30	WK 420 290
zawór odciążający	UZOPW30	WK 420 290

WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

1. powierzchnia przyłączeniowa zaworu odciążającego
2. otwory śrub mocujących zawór moment dokręcenia śrub **Md = 430 Nm**
3. gniazda przyłączeniowe przewodów rurowych wg **PN - EN ISO 1179 - 1**

funkcje kanałów P, A, T:
P - przyłącze pompy
A - przyłącze akumulatora hydraulicznego
T - odpływ oleju do zbiornika

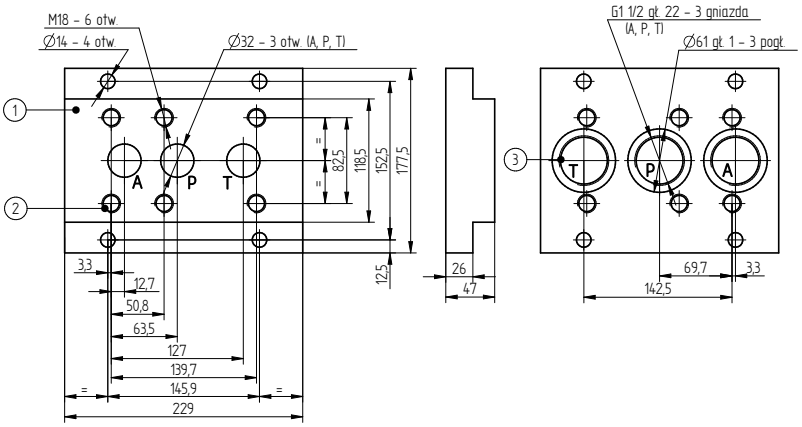

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Płytę przyłączeniową zaworu odciążającego **wielkości nominalnej 30** należy zamawiać wg oznaczenia typu.

typ	masa
G472/01	10,6 kg

Śruby mocujące zawór odciążający:
· M18 x 130 - 10.9 - szt. 4/komplet
· M18 x 80 - 10.9 - szt. 2/komplet
wg **PN - EN ISO 4762 (PN/M - 82302)** dostarczane są na oddzielne zamówienie.

Przykład oznaczenia w zamówieniu płyty przyłączeniowej zaworu odciążającego **wielkości nominalnej 30** z przyłączami gwintowymi przewodów rurowych **G1 1/2**:

płyta przyłączeniowa typ G472/01

KONTAKT

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 33 488 21 00
www.ponar-wadowice.pl